

**Dimmer *LITE PUTER P-210* mit Remote**


Der 2-Kanal Dimmer ***LITE PUTER P-210*** ist ein 2-kanaliges Kompakt-Lichtsteuergerät. Pro Kanal ist eine Anschlussleistung von 2300 Watt (10 Ampere) erlaubt, die Gesamtanschlussleistung beträgt 3450 Watt (15 Ampere). Die angeschlossenen Lampen können entweder am Gerät selbst, oder über eine Fernsteuerung (Remote) mit 10m Lichtsteuernkabel, geregelt werden.

# Bedienungshinweise

## LITE PUTER P-210

Der **LITE PUTER P-210** ist ein 2-kanaliger Dimmer mit einer maximalen Belastbarkeit von 3450 Watt (15 Ampere), pro Kanal darf der Dimmer nur mit maximal 2300 Watt (10 Ampere) belastet werden. Damit ist der Dimmer an einer normalen Schutzkontaktsteckdose mit einer Absicherung von 16 Ampere betreibbar. Das Gerät kann alleine betrieben werden oder auch von verschiedenen Fernbedienungen (Remote) ferngesteuert werden. Auch können mehrere Dimmer miteinander verbunden werden und über frontseitige Dip-Schalter auf verschiedene Kanäle gelegt werden. Als Steuereingang akzeptiert das Gerät die üblichen 0 - 10 Volt Gleichspannung.

### Frontansicht

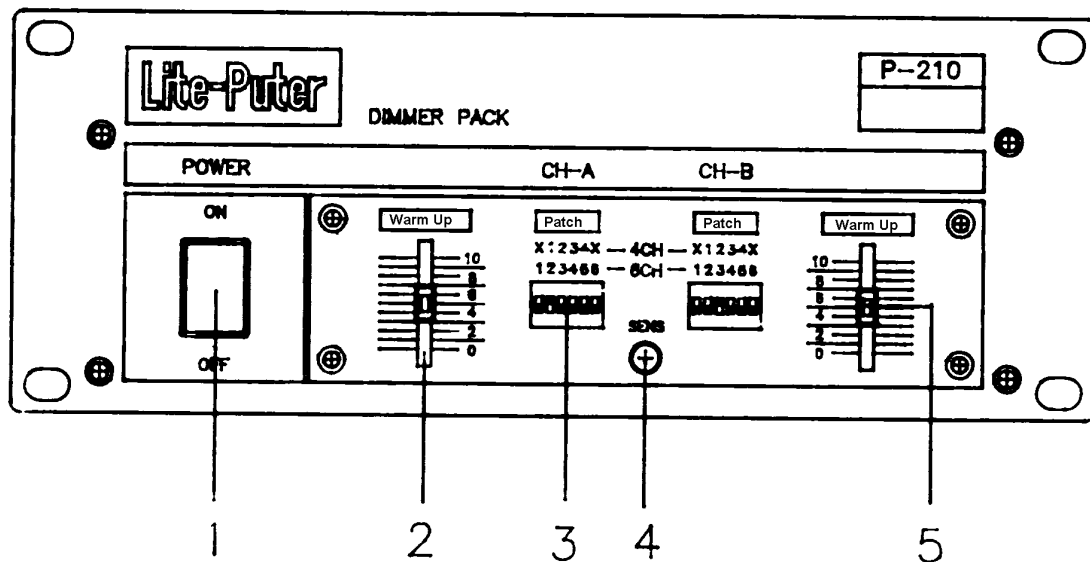

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. HAUPTSCHALTER:     | Schaltet das Gerät ein und aus  |
| 2. LAMPENVORHEIZUNG:  | Schützt die Lampen vor einem Kaltstart, kann auch benutzt werden zur Lampenregelung wenn der Dimmer von keiner Fernbedienung ferngesteuert wird |
| 3. BELEGUNGSSCHALTER: | Sechs Dip-Schalter ermöglichen den Dimmer auf verschiedene Kanäle einer Fernbedienung zu legen  |
| 4. SENS               | Empfindlichkeitsregler des Dimmers  |
| 5. LED ANZEIGE:       | Pegelkontrolllampe  |

Auf der rechten Seite des Case gibt es zwei Schutzkontaktsteckdosen, jeweils eine für den Dimmerausgang CH-A und CH-B. Als Signaleingang für die Remote ist eine 8pol-DIN Buchse eingebaut, die Stromeinspeisung ist als festes Schukokabel ausgeführt. Die Remote hat jeweils einen Regler für Chanel A und B. Es ist ein Leichtsteuerkabel mit einem 8pol-DIN Stecker mit einer Länge von 10m fest montiert.