


Showtec Sunstrip Stage Blinder passiv

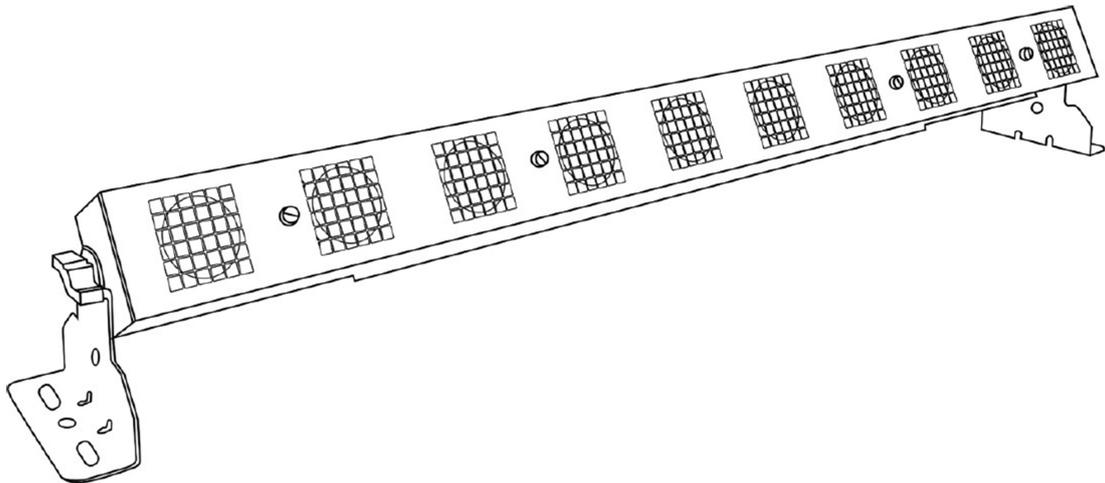

Ein Blinder für den Einsatz auf Bühnen/Catwalks und als Beleuchtung für Dekoration. Der Sunstrip kann auf dem Boden einer flachen Bühne positioniert werden oder mit Halterungen an einem Traversenrahmen befestigt werden.

10x MR-16 Lampen sind für das Gerät geeignet. Die Lampen kann man einfach auswechseln.

Bestimmungsgemässer Gebrauch


- Dieses Gerät ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet. Die Einhaltung regelmässiger Betriebspausen erhöht die Lebensdauer des Geräts.
- Der Mindestabstand zwischen der Lichtquelle und der beleuchteten Fläche beträgt 0,8 Meter.
- Die maximale Umgebungstemperatur für den Betrieb beträgt $t_a = 40\text{ °C}$ und darf auf keinen Fall überschritten werden.
- Die relative Luftfeuchtigkeit darf 50 % bei einer Umgebungstemperatur von 40 °C nicht überschreiten.
- Wenn das Gerät nicht so verwendet wird, wie in dieser Anleitung beschrieben, könnte es Schaden nehmen und die Garantie erlischt.
- Jegliche unsachgemässe Verwendung führt zu Risiken wie z. B. Kurzschlüsse, Verbrennungen, Stromschlag, Abstürze, etc.

Netzanschlüsse

Schliessen Sie das Gerät mit dem Netzkabel an das Stromnetz an. Stellen Sie sicher, dass das Gerät immer ordnungsgemäss geerdet ist!

Montage

Zur einfacheren Montage ist der Sunstrip sowohl mit zwei Wand/Boden-Befestigungen als auch mit einem Knebelgriff ausgestattet, um die Klemme in jede gewünschte Position zu bringen.

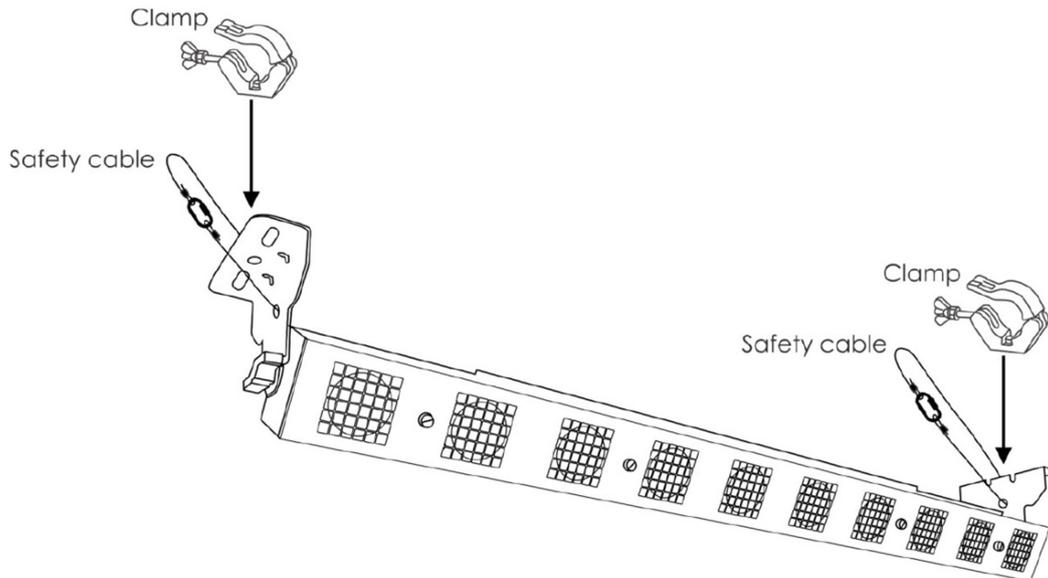

Die unsachgemässe Installation des Produkts kann zu schweren Verletzungen und/oder Sachschäden führen! Beachten Sie die europäischen und internationalen Richtlinien zur Montage, dem Anbringen an Traversen und allen weiteren Sicherheitsmassnahmen.

Verfahrensweise:

- Falls der Sunstrip von der Decke oder hohen Balken herabgelassen werden soll, muss ein professionelles Traversensystem verwendet werden.
- Verwenden Sie eine Halbkupplung oder Klemme, um den Sunstrip mit der Halterung an einem Traversenrahmen zu befestigen.
- Der Sunstrip darf unter keinen Umständen so montiert werden, dass er frei im Raum schwingen kann.
- Das fertig montierte Gerät muss mit einer Sicherheitsvorrichtung, z. B. mit einem geeigneten Sicherheitsseil (Safety), gesichert werden.
- Stellen Sie immer sicher, dass der Bereich unter der Installation gesperrt wird und keine unbefugten Personen anwesend sind, wenn das Gerät montiert, demontiert oder gewartet wird.

Spezifikationen:

- Montage/Boden-Befestigung
- Stromspannung: 240V 50Hz
- Stromverbrauch: 750W
- Strom: 3,5A
- Sicherung: F6,3A
- Lampe: 10x MR-16.24V/75W
- Schutzart: IP20
- Gewicht: 5,32 kg
- Masse: 1295 x 75 x 75 mm